


Strada Asimmetrico

235/40R18

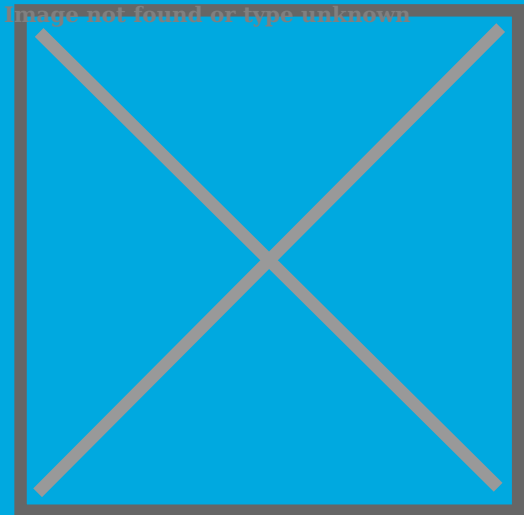

Ширина профиля	235
Высота профиля	40
Посадочный диаметр	18
Категория(индекс)	V
Тип рисунка протектора	дорожный асимметричный

Технические характеристики

Типоразмер	235/40R18
Индексы несущей способности и категории скорости	95 V
Тип конструкции	радиальная
Исполнение	бескамерное
Конструкция каркаса и брекера	комбинированная
Тип рисунка протектора	дорожный асимметричный
Максимальная скорость, км/ч	240
Наружный диаметр, мм.	641 ± 6
Ширина профиля, мм. (не более)	241

Статический радиус, мм.	296 ± 3
Масса шины, кг. (± 5%)	10.6
Максимально допустимая нагрузка на шину, кг	690
Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2	3.0
Обод рекомендуемый	8 1/2 J
Тип вентиля бескамерной шины	ЛБ
Дополнительная маркировка	-
Количество шипов, шт.	-